

**MAHOVI**<sup>®</sup>

# CHECKLIST DE INSTALAÇÃO

MAH-1020

# CHECKLIST DE INSTALAÇÃO ELEVADOR AUTOMOTIVO PÓRTICO ELETRO HIDRÁULICO 4.5 TONELADAS

CÓDIGO: MAH-1020



## ÍNDICE

REQUISITOS DO LOCAL DE TRABALHO .....	4
DIMENSÕES .....	5
DESENHO TÉCNICO DO ESPAÇO DE MONTAGEM .....	6
DESENHO TÉCNICO DA SAPATA DE CONCRETO .....	6
FOTO MODELO PARA O BURACO DA SAPATA .....	7

**CHECKLIST PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MAHOVI**

NOME DO CLIENTE:		TELEFONE:	
CNPJ:		DATA:	
ENDEREÇO:		NUM. PEDIDO:	

Confirmar abaixo se todas as exigências para a instalação de seu elevador pantográfico foram cumpridas. O não cumprimento dessas exigências impede que a instalação seja realizada.

**ELEVADOR AUTOMOTIVO PÓRTICO ELETRO HIDRÁULICO 4.5 TONELADAS - MAH-1020.  
(Requisitos do Local de Trabalho)**

- Pé direito mínimo exigido: 4000mm .....
- Piso curado, nivelado, regular e resistente a 25Mpa/204kgf/cm<sup>2</sup> .....
- Espessura do concreto: Min. 200mm, Torque do para bolt 147 FT/LBS/180Nm.....
- Óleo hidráulico: ISO VG 46 - Capacidade 11 Litros .....
- Ponto de energia: Monofásico 220v/60Hz com Disjuntor de 25A.....
- Fiação monofásica com aterramento e Ø 4 mm .....
- Área de instalação demarcada e livre para operação .....
- Distância mínima entre paredes e vigas: 800mm lateral e 2500mm frontal/traseiro.....


Eu, \_\_\_\_\_, CPF/CNPJ\_\_\_\_\_. Confirmando que todas as exigências citadas acima para a instalação do elevador foram cumpridas e confirmadas com no mínimo **3 dias** de antecedência da data de entrega agendada. O não cumprimento dessas exigências, impede que a instalação seja realizada e que todos os custos operacionais sejam cobrados, assim como o valor da instalação de **R\$2.500**, deslocamento (Base Mahovi - Sorocaba, SP) **R\$2,50** por KM, despesa com hotel, alimentação.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

ENVIAR ESTE DOCUMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE VENDAS PARA QUE SEJA DADA SEQUÊNCIA AO PROCESSO DE VENDAS VIGENTES.

REV. 01 - 21/11/2024


**DIMENSÕES**

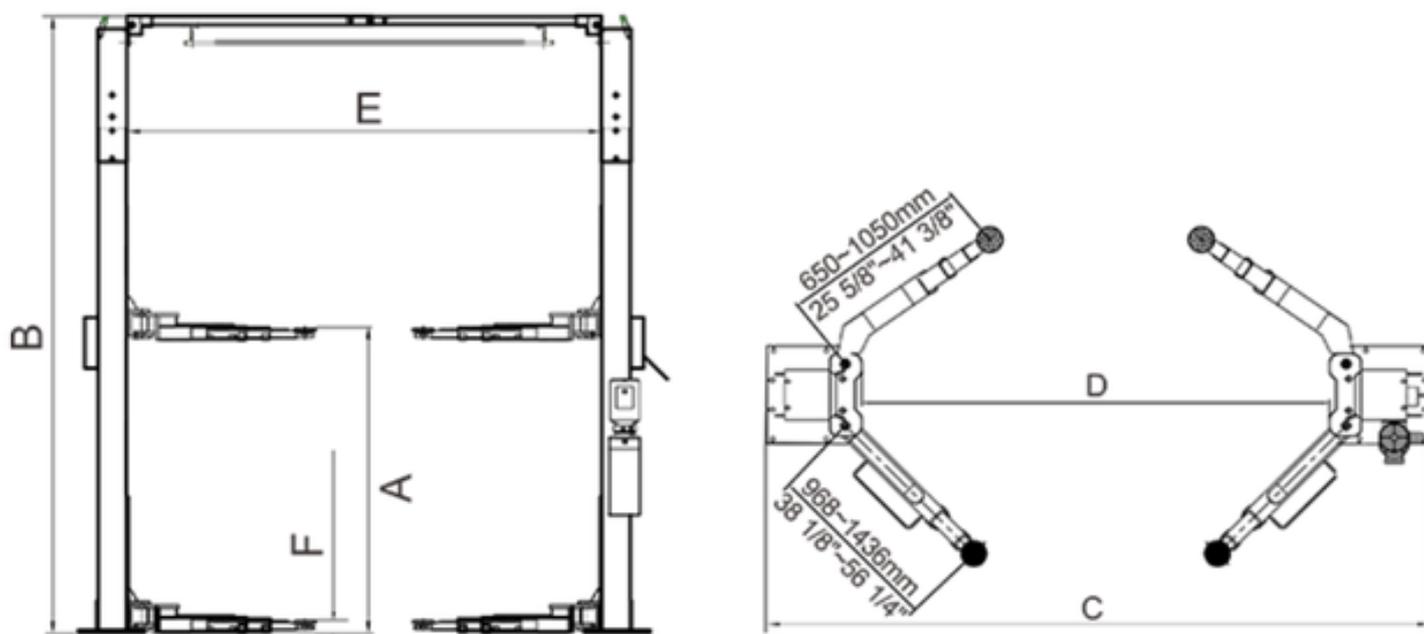


CAPACIDADE DE CARGA	4.500Kg	
TEMPO DE SUBIDA	57s	
ALTURA MÁXIMA (SEM EXTENSOR)	A	1.815mm
ALTURA MÁXIMA (COM EXTENSOR)		2.044mm
MÁX. ALTURA DA TRAVA (SEM EXTENSOR)		1.768mm
MÁX. ALTURA DA TRAVA (COM EXTENSOR)		1.997mm
ALTURA TOTAL (CONFIG. BAIXA)	B	3.620mm
ALTURA TOTAL (CONFIG. MÉDIA)		3.823mm
LARGURA TOTAL	C	3.428mm
DISTÂNCIA ENTRE CARRINHOS	D	2.528mm
DISTÂNCIA ENTRE COLUNAS	E	2.850mm
ALTURA MÍNIMA DAS SAPATAS	F	90mm
PESO BRUTO	745Kg	
MOTOR	3.0HP	
DIMENSÃO DA EMBALAGEM	2800x450x820mm	

REV. 01 - 21/11/2024

**DESENHO TÉCNICO DO ESPAÇO DE MONTAGEM**

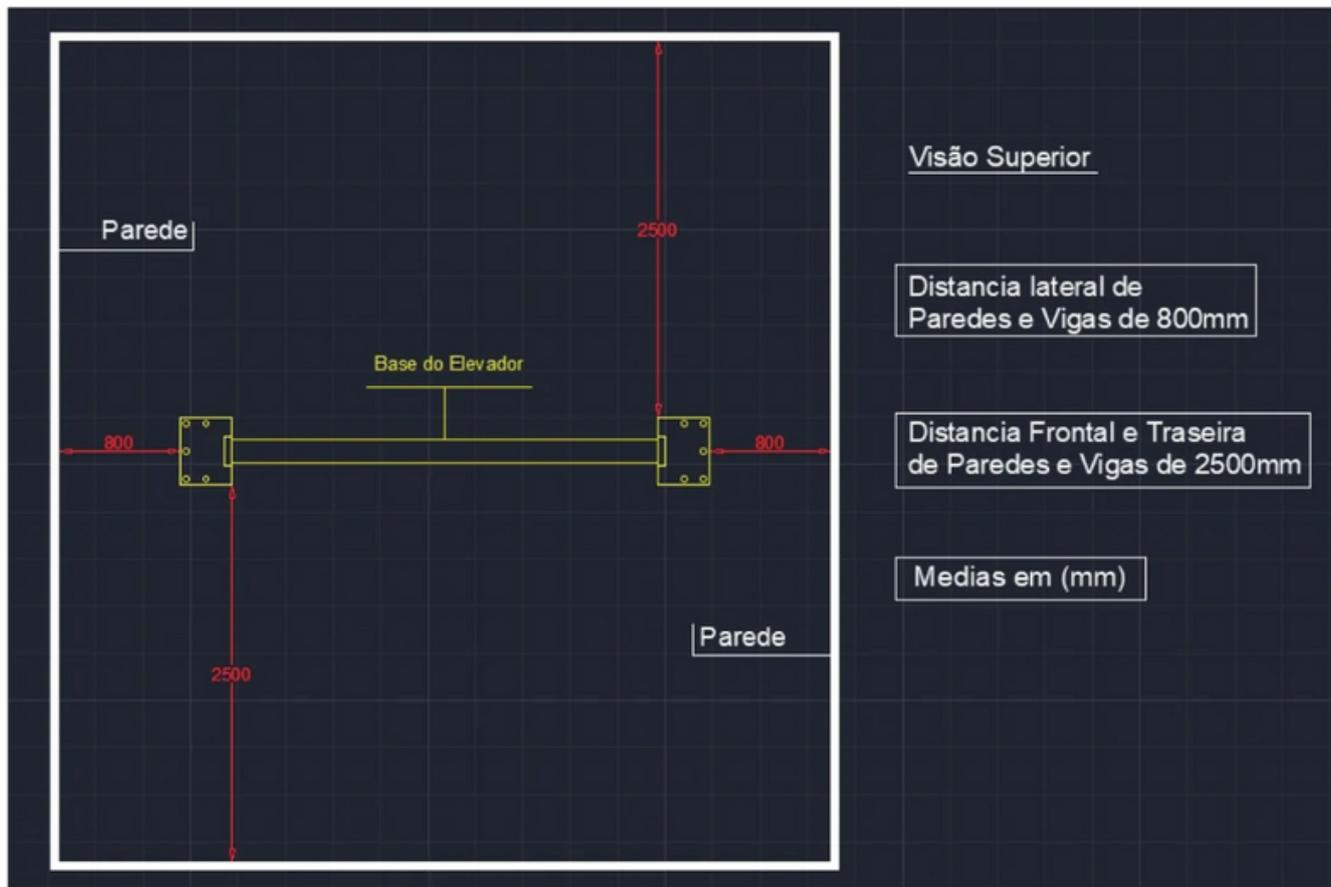


**DESENHO TÉCNICO DA SAPATA DE CONCRETO**

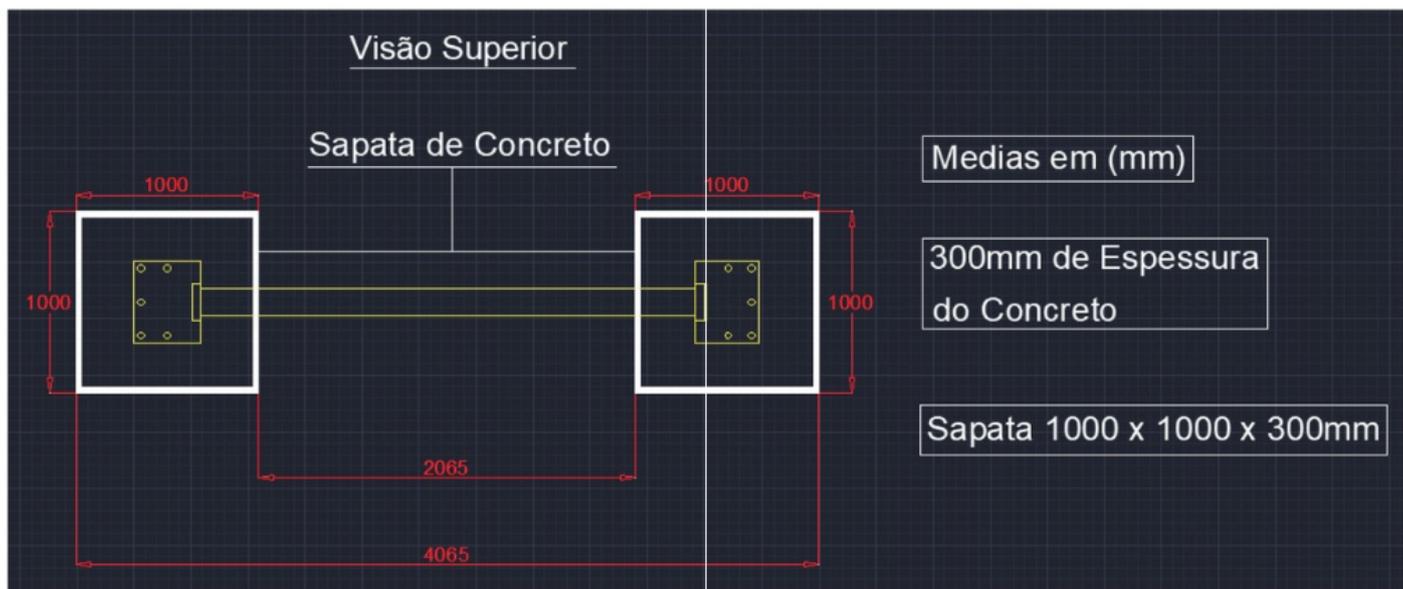

REV. 01 - 21/11/2024

**FOTO MODELO DO BURACO PARA SAPATA**

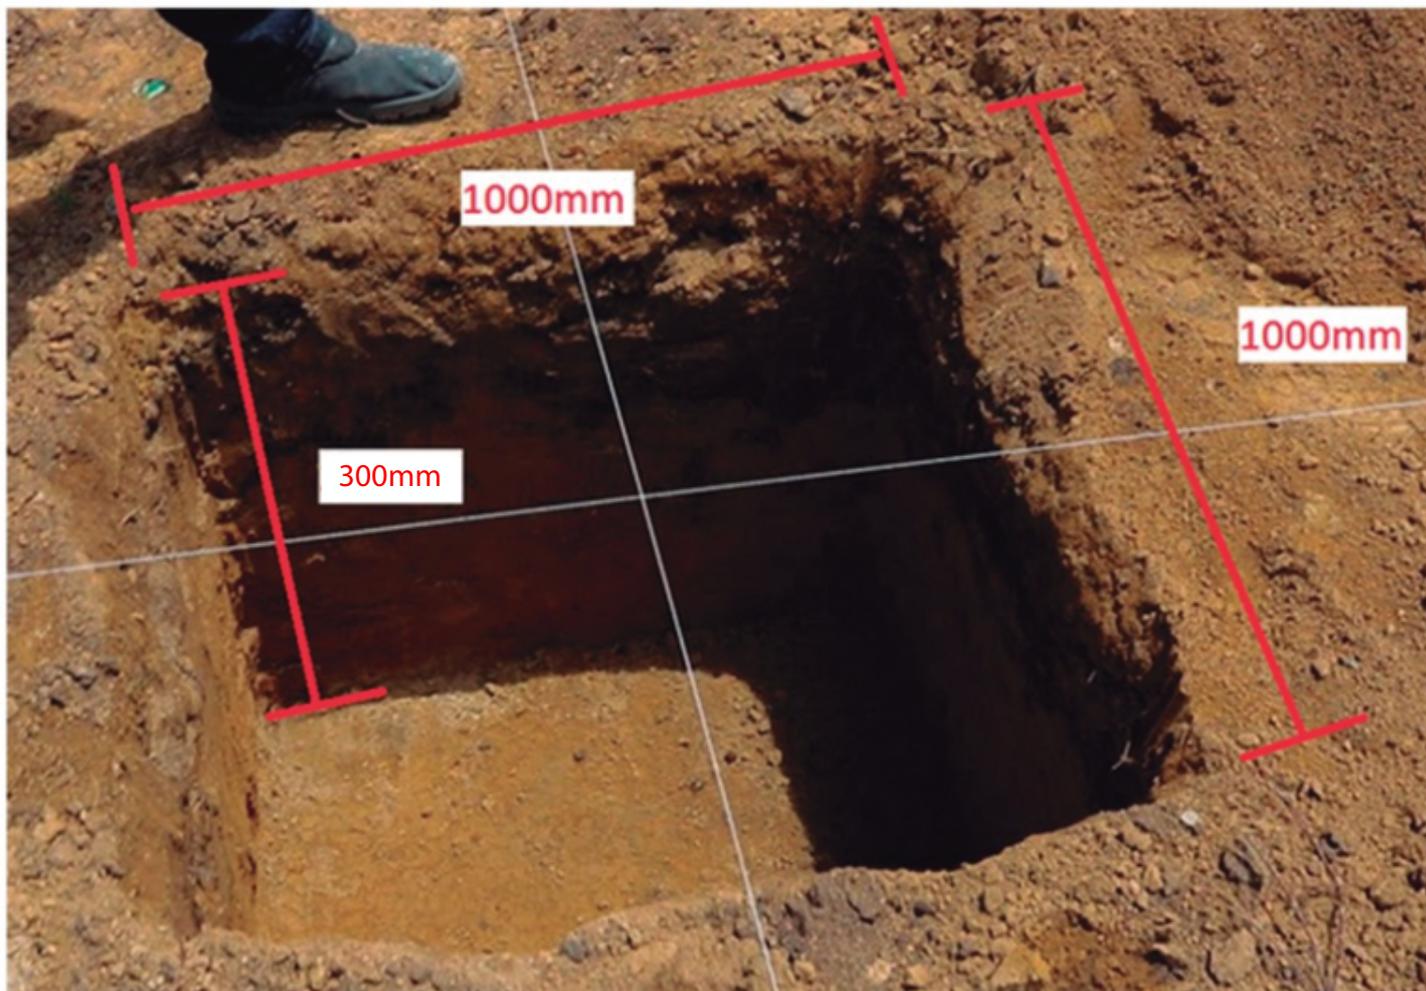

REV. 01 - 21/11/2024



**MAHOVI**<sup>®</sup>

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO  
**MAH-1020**



**WWW.MAHOVI.COM.BR**



Rua Júlio Lopes Manzano, 45 | Jardim São Marcos | 18056-550 | Sorocaba - SP