

MAHOVI[®]

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO

MAH-2007



MAHOVI

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO - MAH-2007

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO ELEVADOR AUTOMOTIVO PANTOGRÁFICO MOVÉL

CÓDIGO: MAH-2007



MAHOVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

(15) 99792-7515 (15) 3329-1785 COMERCIAL@MAHOVI.COM.BR

WWW.MAHOVI.COM.BR

CHECKLIST PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MAHOVI

NOME DO CLIENTE:		TELEFONE:	
CNPJ:		DATA:	
ENDEREÇO:		NUM. PEDIDO:	

Confirmar abaixo se todas as exigências para a instalação de seu elevador pantográfico foram cumpridas. O não cumprimento dessas exigências impede que a instalação seja realizada.

**ELEVADOR AUTOMOTIVO PANTOGRÁFICO MOVÉL 3 TONELADAS - MAH-2007.
(Requisitos do Local de Trabalho)**


- Pé direito mínimo exigido: 3000mm
- Piso nivelado.....
- Óleo hidráulico: ISO VG 46 - Capacidade 6 Litros.....
- Ponto de energia: Monofásico 220v/60Hz com Disjuntor de 25A.....
- Fiação monofásica com aterramento e Ø 4 mm.....

Eu, , CPF/CNPJ . Confirmo que todas as exigências citadas acima para a instalação do elevador foram cumpridas e confirmadas com no mínimo **3 dias** de antecedência da data de entrega agendada. O não cumprimento dessas exigências, impede que a instalação seja realizada e que todos os custos operacionais sejam cobrados, assim como o valor da instalação de **R\$1000**, deslocamento (Base Mahovi - Sorocaba, SP) **R\$2,50** por KM, despesa com hotel, alimentação.

ASSINATURA

ENVIAR ESTE DOCUMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE VENDAS PARA QUE SEJA DADA SEQUÊNCIA AO PROCESSO DE VENDAS VIGENTES.

DIMENSÕES

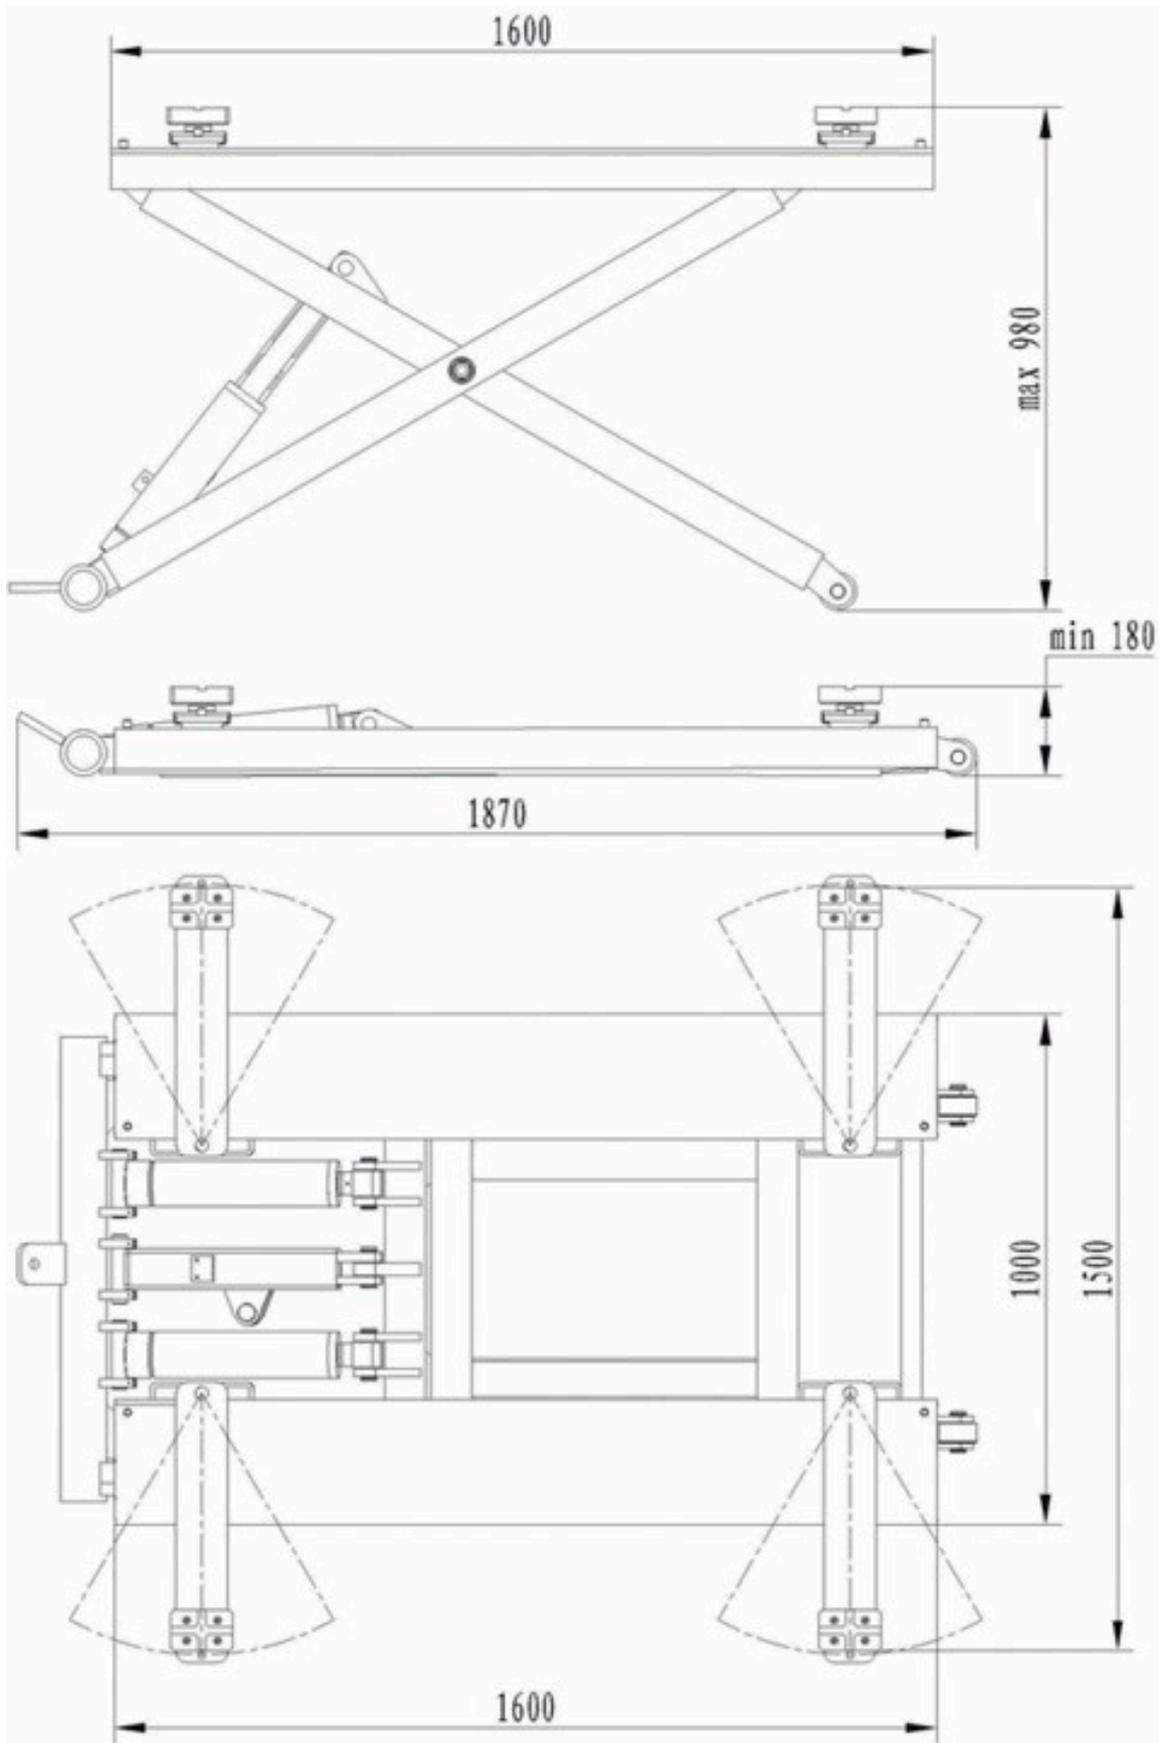

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tipo de Máquina	Elevador tipo tesoura
Acionamento	Hidráulico elétrico
Capacidade de elevação	3000kg
Altura de elevação da máquina	980mm
Altura inicial da plataforma	180mm
Comprimento da plataforma	1600mm
Largura da plataforma	1000mm
Tempo de elevação	≤30s
Tempo de abaixamento	≤30s
Comprimento total da máquina	1870mm
Largura total da máquina	1540mm
Fonte de alimentação	3/N/PE~380V, 50Hz, 10A
Potência total da máquina	2,2kw
Óleo hidráulico	6L corresponde ao óleo hidráulico usável
Temperatura de operação	5-40°C
Umidade de operação	30-95%
Ruído	< 70db
Temperatura de armazenamento	-25°C~55°C



MAHOVI[®]

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO
MAH-2007



WWW.MAHOVI.COM.BR



Rua Júlio Lopes Manzano, 45 | Jardim São Marcos | 18056-550 | Sorocaba - SP